

REGLETAS VACIAS

REGLETAS VACIAS PARA TUBO LED SIN DIFUSOR

REFERENCIA	MEDIDAS	Nº TUBOS
CRM118	60cm	1 tubo
CRM136	120cm	1 tubo
CRM158	150cm	1 tubo
CRM236	120cm	2 tubos
CRM258	150cm	2 tubos



EQUIPO VACIO TRASLUCIDO CON DIFUSOR

REFERENCIA	MEDIDAS	Nº TUBOS
STLED60B	680X85X55mm	1 tubo
STLED12B	1265X85X55mm	1 tubo



EQUIPO VACIO CON DIFUSOR OPAL, USO PERMANENTE EN ESCALERAS DE VECINOS

REFERENCIA	MEDIDAS	Nº TUBOS
APE596B	630X80X50mm	1 tubo
AP	630X80X50mm	1 tubo



EQUIPO VACIO CON DIFUSOR OPAL PARA 2 TUBOS

REFERENCIA	MEDIDAS	Nº TUBOS
KTL060	630X120X45mm	2 tubos
KTL120	1230X120X45mm	2 tubos



EQUIPOS VACIOS IP65 ESTANCOS PARA TUBO LED

REFERENCIA	MEDIDAS	Nº TUBOS	PRECIO
LXV1060	660X85X94mm	1 tubo	6,93€ NETO
LXV1200	1260X85X94mm	1 tubo	10,64€ NETO
LXV1500	1562X85X94mm	1 tubo	13,65€ NETO
LXV2060	660X135X94mm	2 tubos	7,70€ NETO
LXV2120	1260X135X94mm	2 tubos	15,30€ NETO
LXV2150	1562X135X94mm	2 tubos	17,50€ NETO



REGLETAS ENLAZABLES CON LED INCORPORADO, ESTRECHA

REGLETAS ENLAZABLES CON LED INCORPORADO, ESTRECHA

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
16008C	300X35mm	3000K	4W	340 lm
16008F	300X35mm	6500K	5W	450 lm
16014C	554X35mm	3000K	9W	720 lm
16014F	580X35mm	6500K	9W	850 lm
16021C	880X35mm	3000K	12W	1050 lm
16021F	880X35mm	6500K	12W	1080 lm
16028C	1173X35mm	3000K	14W	1100 lm
16028F	1180X35mm	6500K	18W	1700 lm

REGLETAS ENLAZABLES CON LED INCORPORADO, ESTRECHA (**OSRAM**)

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
BA04B3	313X36mm	3000K	4W	400 lm
BA04B4	313X36mm	4000K	4W	450 lm
BA07B3	573X36mm	3000K	8W	800 lm
BA07B4	573X36mm	4000K	8W	800 lm
BA10B3	873X36mm	3000K	12W	1200 lm
BA10B4	873X36mm	4000K	12W	1200 lm
BA14B3	1173X36mm	3000K	14W	1400 lm
BA14B4	1173X36mm	4000K	14W	1400 lm



REGLETAS ENLAZABLES CON LED INCORPORADO CCT (3000K, 4000K, 6500K)


REFERENCIA	MEDIDAS	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
ALE25CCT	313X30mm	5W	500-590 lm
ALE27CCT	373X30mm	7W	700-790 lm
ALE211CCT	873X30mm	11W	1100-1200 lm
ALE214CCT	1173X30mm	14W	1400-1500 lm
ALE218CCT	1473X30mm	18W	1800-1900 lm



REGLETAS PARA DEBAJO O DENTRO DE ARMARIOS

REGLETA LED RECARGABLE

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
LUS220P	205X415X10mm	CCT	2,5W	110 lm
LUS240P	405X415X10mm	CCT	5W	220 lm
LUS260P	605X415X10mm	CCT	7,5W	330 lm



REGLETA LED 24V TRABAJA A 220V, MEDIANTE TRANSFORMADOR REF. 3556A

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
L-181F	100X35X9mm	6000K	10W	1180 lm
L-183C	300X35X9mm	3000K	3W	290 lm
L-183F	300X35X9mm	6000K	3W	370 lm
L-185C	500X35X9mm	3000K	5W	560 lm
L-185F	500X35X9mm	6000K	5W	590 lm
L-181F	1000X35X9mm	6000K	10W	1180 lm

3556A → Alimentador universal tensión entrada 100-240v -50-60Hz.AC



REGLETA LED A 24V TRABAJA A 220V, MEDIANTE TRANSFORMADOR REF. 3556A

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
RL14C	300X33X9,4mm	3000K	5W	400 lm
RL14F	300X33X9,4mm	6000K	5W	400 lm
RL14IC	300X33X9,4mm	3000K	5W	480 lm
RL14IF	300X33X9,4mm	6000K	5W	480 lm
RL15C	500X33X9,4mm	3000K	8W	780 lm

3556A → Alimentador universal tensión entrada 100-240v -50-60Hz.AC



LUMINARIA ESTANCA IP66-IK08 CON LED ENLAZABLE

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
EE8890BF	650X59X60mm	4000K	18W	2160 lm
EE8891BF	1200X59X60mm	4000K	36W	4320 lm



ACCESORIOS PARA HACER CONEXIONES

REFERENCIA

EEC	empalme en línea
EEL	empalme en 90°
EET	empalme en T bifurcado
EEX	empalme en X bifurcado



EQUIPO COLGANTE LED

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)
BL40BCCT	1150X60X70mm	CCT 3K/4K/5K	40W



EQUIPO ESQUINERO LED

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
RE4755	500X80X85mm	6500K	10W	850 lm



EQUIPO MAGNÉTICO

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
RP1044	300x35x22mm	4000K	4W	360 lm
RP1084	550x35x22mm	4000K	8W	700 lm



EQUIPO LED PLANO

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
18020C	580X76mm	3000K	15W	1600 lm
18020F	600X75mm	4000K	20W	1700 lm
18040C	1180X76mm	3000K	30W	3300 lm
18040F	1200X75mm	4000K	40W	3200 lm
18058F	1500X76mm	CCT	48W	4850 lm



18020C

18020F

18040C

18040F



18058F

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
RS1370	300X78mm	3000K	15W	1200 lm
RS1371	300X78mm	6500K	15W	1275 lm
RS1372	580X75mm	3000K	25W	2125 lm
RS1373	580X75mm	6500K	25W	2125 lm
RS1374	1200X75mm	4000K	45W	3820 lm
RS1375	1200X75mm	6500K	45W	3820 lm
RS1376	1500X75mm	4000K	55W	4655 lm
RS1377	1500X75mm	6500K	55W	4700 lm



PANEL SUPERFICIE RECTANGULAR CON LED INCORPORADO

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
PML431B	700x168x56mm	3K/4K/6K	40W	4800 lm
PML631B	1200x168x56mm	3K/4K/6K	60W	7200 lm

REGLETAS Y PANELES CON LED INCORPORADO

PANEL SUPERFICIE RECTANGULAR CON LED INCORPORADO




REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
PS451B4	600x300x38mm	4200K	24W	2400 lm
PS457B4	900x300x38mm	4200K	36W	3420 lm
PS459B4	1200x300x38mm	4200K	40W	4400 lm

PANEL CUADRADO EMPOTRABLE

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
PT0940	600x600x28mm	4000K	28W	4200 lm
PLE606 (OSRAM)	595x595x35mm	6500K	33W	3630 lm
PLV603 (OSRAM)	595x595x35mm	3000K	33W	3630 lm
PLV604 (OSRAM)	595x595x35mm	4000K	33W	3630 lm



PT0940

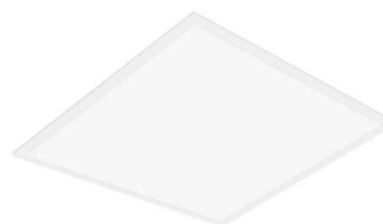

PLE606
PLV603
PLV604

OPTIC604 ECO FRIENDLY	595X595X40mm	4000K	30W	3940 lm
--------------------------	--------------	-------	-----	---------

* Completamente reciclable y recambiable



OPTIC604

ACCESORIOS PARA PONER DE SUPERFICIE

REFERENCIA	
CMS606	Marco para paneles
ACP306	Kit suspensión, 4 cables de acero con anclajes



CMS606



ACP306

EQUIPOS PARA ESCALERA PARA USO PERMANENTE - COMUNIDADES DE VECINOS -

EQUIPO CON DIFUSOR PARA TUBO RECAMBIABLE

REFERENCIA	MEDIDAS	Nº TUBOS
APE596B	630X80X50mm	1 tubo
APE596C	630X80X50mm	1 tubo



REFERENCIA	MEDIDAS	Nº TUBOS
A8116T8NM	630X100X50mm	2 tubos



APLIQUES DE ESCALERA CON BOMBILLA E27, RECAMBIABLE

REFERENCIA	MEDIDAS	
COM30NM	310X95X70mm	2xE27
UPDO54	300X95X70mm	2xE27



COM30NM



UPDO54

APLIQUES Y LUMINARIAS DE ESCALERA CON LED INTEGRADO

APLIQUE ESCALERA CON LED INTEGRADO



REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
LS33	330X30X58mm	4000K	6W	680 lm
LS63	600X58X58mm	4000K	13W	1200 lm
LS633	600X58X58mm	3000K	13W	1200 lm

APLIQUE ESCALERA CON LED INCORPORADO, CCT (2700K, 3200K, 4000K), IP65

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
KUB08CCT	200X100X75mm	CCT	8W	800 lm
KUB15CCT	300X75X100mm	CCT	15W	1500 lm
BLI24NCCT	320X130X100mm	CCT	24W	2360 lm
BLI15CCT	Ø170X100mm	CCT	15W	1200 lm



KUB08CCT



KUB15CCT



BLI24NCCT



BLI15NCCT

LUCES DE EMERGENCIA

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
LN6100	239x80x40mm	6000K	3W	100 lm
LN6200	239x80x12mm	6000K	3W	100 lm



LN10DT Marco de empotrar



REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
MEL100B	Ø100x45mm	6000K	1W	200 lm



REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
A700BEN	Ø167x28mm Empotrable taladro Ø140mm	4000K	18W	2500 lm



REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
LS63E	600X58X58mm	4000K	15W	1200 lm
	<i>Emergencia</i>		3W	300 lm

REFERENCIA	MEDIDAS	TONALIDAD	CONSUMO (W)	LUMINOSIDAD
LS63ES (INCLUYE SENSOR)	600X58X58mm	4000K	15W	1200 lm
	<i>Emergencia</i>		3W	300 lm



LS63E



LS63ES