



ILUMINA TUS EVENTOS AL AIRE LIBRE

MONSÓ Y BENET

GUIRNALDAS PARA INTemperIE ROSCA E27 CON CABLE PLANO



Guirnalda con cable plano negro y clavija

REF. LONGITUD SECCIÓN

R01882	6,5m.	2x0,75	10 portalámparas
R02892	25m.	2x1,5	25 portalámparas (Enlazable hasta 4 guirnaldas)
R05892	25m.	2x1,5	50 portalámparas
R05893	50m.	2x1,5	50 portalámparas (Enlazable hasta 2 guirnaldas)
R10892	50m.	2x1,5	100 portalámparas (Enlazable hasta 2 guirnaldas)




Guirnalda con cable redondo de goma acrílica

R01892	12m.	2x0,7	10 portalámparas
R02022	22m.	2x0,7	20 portalámparas



GUIRNALDAS CON BOMBILLAS DE ROSCA



ALLEGRANJ - Yute- fibra natural


ALLEGRANB - Blanco

Guirnalda de 10 lámparas led Color blanco cálido, con cable Color blanco. Enlazable 4 uds.

Uso exterior - IP44

Longitud: 5mts. + 3mts de conexión

Alimentación: 230V



D01182

Guirnalda de 10 lámparas intemperie con cable color negro. Estanqueidad IP44. Bombillas blanco frío incluidas.

Alimentación: 230V. Enlazable hasta 3 uds.

Dimensiones: Bombillas de Ø45 mm, color blanco

Longitud: 4,5mts.




R02994

Guirnalda de 24 lamp. LED R.G.B. irrompibles +2 de recambio Grado de protección IP65. Con mando a distancia. Para hacer varios efectos.

Longitud: 14,5 mts. Cable redondo color negro


Alimentación: 230V



R02952

20 lámparas de colores para intemperie (IP44)
E14 14v./5w. en serie. 230V.

PARA MONTAR CORTINAS CON CABLE PLANO, PARA BOMBILLAS E27

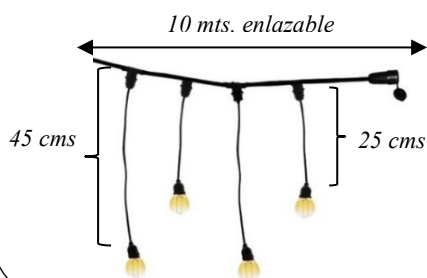

R00882

Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano de 13x6mm.

Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano de 13x6mm.

R00925 - 25cm

R00945 - 45cm



ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE PLANO

Accesorios para conexión de cable plano:

Estanqueidad: IP44



MP215N

Cable PVC 2x1,5mm².
Manguera plana grosor 13x6mm.
Distancia entre cables 6mm.
(centro a centro).



62027

Portalámparas intemperie. Conexión segura por tornillos presionando el cable, para cable manguera plana de 13X6mm. Bolsa de 5 portalámparas. Con agujeros para atornillar.
Color: Negro.



64709

Portalámparas intemperie de rosca E14 para cable plano de 13x6mm. mediante tornillos imperdibles.



62031

Portalámparas para montar cadenas de lámparas. Conexión rápida a presión, para cable manguera plana de 13X6 mm. Rosca E27 para guirnalas. Goma incluida.
Color: Negro.



36029

Aro de silicona para estanqueidad portalámparas E14



62032A

Portalámparas para montar cadenas de lámparas. Conexión rápida a presión, incluye 2 arandelas para sujetar pantallas o accesorios. Goma incluida.



23024

Gancho final sujeción para cable plano de 13x6mm.



2017

Clavija goma para cable plano de 13x6mm



23029

Tapón final para cable plano de 13x6mm.



23023

Base aérea goma para cable plano de 13x6mm



Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano de 13x6mm.

R00925 - 25cm

R00945 - 45cm



R00882

Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano de 13x6mm.



23020

Caja de empalmes o prolongador para conectar a red o unir entre sí cables tipo manguera redonda o planos de guirnalda.

Dimensiones: 90x50x35mm.



23404

Empalme para unir cables guirnalda MP215N.

Permite derivar corriente de la catenaria para alimentar mesas, alumbrados, etc. También útil para realimentar catenarias con forma de red y/o cortina respetando la Fase y el Neutro.

Dimensiones: Ø3.3x3.3cm.

ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE TUBULAR



Cable tubular de neopreno completamente impermeable forrado con textil sección 2X1, para exterior (Rollo de 50 metros).

Colores:

TN210B – Blanco

TN210N – Negro

TN210P – Pita o yute



Portalámparas termoplástico de intemperie con gel aislante para sellar herméticamente la sujeción colgante. Entrada y Salida de cable para formar cadenas de portalámparas. Ideal en iluminaciones navideñas, carpas, terrazas, eventos... Incluye sujeción por arandela, por lo que puede usarse con bombilla visible o con pantalla.

Estanqueidad: IP65

Potencia: Máx. 12w. LED

Dimensiones: Ø57x105mm.

Colores:

62034B – Blanco

62034N – Negro



2015N

Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.

Grado de estanqueidad: IP44.

Color: Negro.



"Derivador cable en T", y final para montaje de guirnalda de cable manguera redondo de exterior, 1 entrada - 2 salidas para cable manguera de 2 polos máx 1mm² con gel. Incluye tapones para los agujeros que no se utilicen o emplearlo como terminal. Conexión por tornillos. Sujeción colgante con agujero para sujetar.

Estanqueidad: IP65

Dimensiones: 65x53x20mm.

Colores:

23019B – Blanco

23019N – Negro

2015LN

Clavija bipolar termoplástica de intemperie con labio de estanqueidad, presacables EXTRA LARGO para cable manguera. Reforzada. 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm. Estanqueidad: IP44



23030

Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP54, empleando clavija homologada con el grado de protección.

Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm.

Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.

Color: negro



PORTALÁMPARAS PARA MONTAR COLGANTES

Portalámparas termoplástico de intemperie con gel aislante para sellar herméticamente la sujeción colgante.

Estanqueidad: IP65

Potencia: Máx. 12w. LED

Dimensiones: Ø56x92mm.

Colores:

62033B – Blanco

62033N – Negro



Kit Portalámparas termoplástico E27. Con funda decorativa de silicona, camisa roscada y arandela para sujeción opcional de pantalla. Conexión con tornillos para cables flexibles de sección 1 mm, protegida con gel aislante. Con membrana que se encaja herméticamente en bombillas de vidrio para garantizar la estanqueidad IP65. Potencia: Máx. 12w. LED

Dimensiones: Ø60x75mm.

Colores:

62035CB – Blanco

62035CN – Negro

Dimensiones: Ø60x75mm.


Colores:

62035LB – Blanco


62035LN – Negro



ADORNOS



FG249B – 230V
Arco de mimbre 2160 leds
Blancos IP44
Dimensiones: 150x250x40cm



FB254B – 230V
Bola de mimbre Ø70cm
480 Leds Blancos IP44



BOMBILLAS E-27 230V IRROMPIBLES

STANDARD TRANSPARENTES 1W

	COLOR	MEDIDAS
01EON2	2200K	44X85
01EON3	3000K	44X85
01EONZ	AZUL	44X85
01EONN	NARANJA	44X85
01EONR	ROJO	44X85
01EONV	VERDE	44X85



ESFERICAS OPALES 1W

	COLOR	MEDIDAS
01ELNC	3000K	45X75
01ELNB	6500K	45X75
01ELNA	AMARILLO	45X75
01ELNZ	AZUL	45X75
01ELNN	NARANJA	45X75
01ELNR	ROJO	45X75
01ELNV	VERDE	45X75



STANDARD TRANSPARENTES 3W



03SFLNA	AMARILLO
03SFLNR	ROJO
03SFLNV	VERDE
03SFLNZ	AZUL

TRANSPARENTES - 4W 64X142




04RRVE	VERDE
04RRAM	AMARILLO
04RRAZ	AZUL
04RRNA	NARANJA
04RRRO	ROJO
04RRRS	ROSA

BOMBILLAS E-14 5,5W IRROMPIBLES



	COLOR	MEDIDAS
04ELMA	AMARILLO	48X82
04ELMZ	AZUL	48X82
04ELMR	ROJO	48X82
04ELMV	VERDE	48X82




CORTINAS DE LEDS




MODELO	MEDIDA	Luces	Cable	Enlaz Uds.	COLOR DE LAS BOMBILLAS				
	Ancho x Alto cm.				Blancas Frías	Blancas Cálidas	Azules	Rojas	Multicolor
Fija	200x50	290	Transp.	4	----	D29101	----	----	----
Fija	200x100	100	Transp. dorado	10	D10061	D10661 LEDS dorados (2 tramos de 1mt.)			
Fija	160x150	256	Verde	4	----	D25151	----	----	----
Programable	160x150	256	Verde	NO	D25055	----	----	----	D25955
Fija	160x150	256	Transp.	4	----	D25101	----	----	----
Fija IP65 exterior	200x150	150	Blanco	10	D15012	D15112	4 tramos de 50 cms.		
Fija IP65 exterior	200x150	300	Blanco	10	D30012	D30112	D30312	D30412	----
Fija+Centell. IP65	200x150	300	Blanco	10	D30014 → 260 Fijas + 40 Centellantes OFERTA				
Efecto cascada IP44	200x150	760	Transp.	NO	D76006	----	D76306	----	----
Fija IP65 exterior	200x150	300	Negro	8	----	D30182	----	----	----
Fija IP65 exterior	200x200	400	Blanco	10	D40012	D40112	----	----	----
Programable IP44 exterior	200x200	256	Negro	NO	D25089	----	----	----	----
Programable IP44 exterior	200x200	500	Blanco	NO	D50019	----	D50319	----	----
Programable IP44 exterior	200x200	500	Negro	NO	D50089	----	D50389	----	----
Dinámico RGB IP44	200x200	400	Blanco	3	D40918 → Precisan programador Ref. TL100				
Fija IP65 exterior	200x300	300	Blanco	7	D30013	4 tramos de 50 cms.			
Fija IP65 exterior	200x300	600	Blanco	7	D60012	D60112	----	----	----
Fija IP65 exterior	200x300	600	Negro	7	----	D60182	----	----	----
Fijas	200x300	925	Transp.	4	----	D92101	----	----	----
Fijas IP65 exterior	200x600	1200	Blanco	3	D20012	D20112	----	----	----
Fijas IP65 exterior	200x600	1200	Negro	3	----	D20182	----	----	----
RGB IP44	300x200	600	Transp.	3	D60908 (Múltiples efectos, cambio color y flash) RGB				
Precisan conexión DCO18N, DCO18B o DCO18D al principio.									

GUIRNALDA DE LEDS A 230v~ PARA EXTERIOR IP65

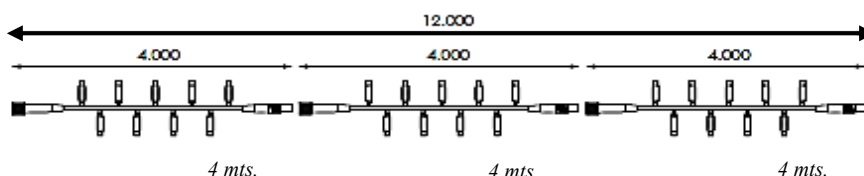


Modelo	Cable	COLOR DE LOS LEDS				
		Blanco frío	Blanco cálido	Azul	Rojos	Lila
180L. Fijas enlazable IP65	Blanco	D18012	D18112	D18312	-----	-----
180L. Fijas enlazable IP65	Verde	D18052	D18152	D18352	D18452	-----
180L. Fijas enlazable IP65	Lila	-----	-----	-----	-----	D18772
180L. Con movimiento IP65 Programado	Verde	D18059	D18159	-----	-----	-----



Conexión a red con rectificador para poner delante de cada cortina.


DCO18B – Color blanco

DCO18N – Color negro



DAL10N - Prolongación para enlazar cortinas distantes entre sí (Enlazable). Longitud: 1mt.

CONEXIÓN PARA CREAR CORTINAS O TECHO DE LUZ A PARTIR DE GUIRNALDAS DE 180 LUCES

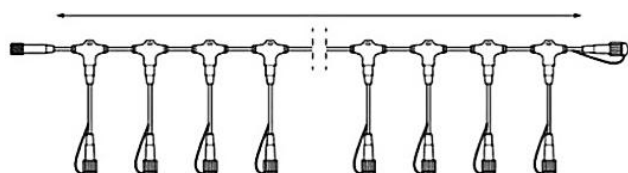

DCOR1B – Conexión 1 mt. largo. IP67, cable blanco, 10 salidas. Enlazables.

DCOR2B – Conexión 2 mts. largo. IP67, cable blanco, 10 salidas. Enlazables.

OTRAS MEDIDAS Y COLORES A CONSULTAR



POSIBLES COMBINACIONES:

4 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
8 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
12 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
16 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
20 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
24 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
28 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
32 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho
36 metros de largo x 1 o 2 metros de ancho



- Se puede instalar hasta 400 metros lineales, con una sola conexión **Ref. DCO18**.
 - Cada guirnalda de 180 luces son 11w y cada cortina soportan 1200w.
 - Para instalaciones superiores a 400 metros lineales o tiradas de más de 36 metros, consultar la instalación adecuada, ya que pueden precisar más rectificadores.
- Otros colores a consultar.*