


TIRAS DE LEDS A 230V

- * **Grado protección:** IP65
- * **Regulable**

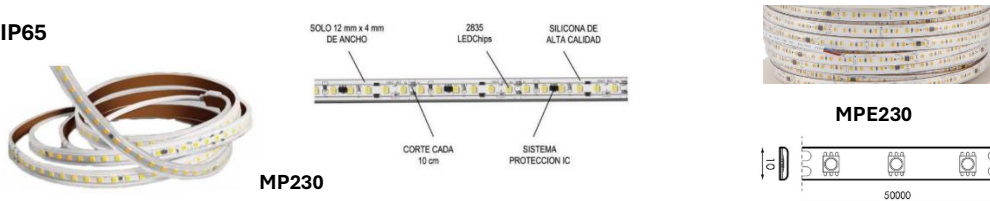

REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE	
MP230U	2100K	12 W	1700lm	120	10 cms.	Metro
MP2R5U						Rollo 50mts.
MPE230C	Cálida 2700K	17 W	1500lm	120	10 cms.	Metro
MPE2R5C						Rollo 50mts.
MPE230N	Neutra 4000K	17 W	1500lm	120	10 cms.	Metro
MPE2R5N						Rollo 50mts.
MP230N	3800K/4200K	11 W	1000lm	70	50 cms.	Metro
MP2R5N						Rollo 50mts.
MP230F	6000K/6500K	11 W	1000lm	70	50 cms.	Metro
MP2R5F						Rollo 50mts.
MP230Z	Azul	15 W	1500lm	120	10 cms.	Metro
MP230R	Rojo	15 W	1500lm	120	10 cms.	Metro
MP230V	Verde	15 W	1500lm	120	10 cms.	Metro

MPG230C	Cálida 2700K	8 W	800lm	120	10 cms.	Metro
----------------	--------------	-----	-------	-----	---------	--------------

NO REGULABLE



TE3936
Kit conexión



TI4294
Protector inicial



TF4299
Tapón final



R4280
Regulador-interruptor
Empotrable/Superficie



LBD2G
Regulador de
intensidad de
luz.



MDR4280
Mando a distancia
para reguladores.

MP230RGBW	RGBW	18 W	1700lm	140	50 cms.	Metro
------------------	------	------	--------	-----	---------	--------------



ACCW5
Controlador tira de led
RGB. 110-240V Máx. 3A



RGBW1
Mando a distancia RGBW
RGBW4
Mando a distancia, 4 zonas

REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE	
MA230F	6500K	5 W	660	60	1 mt.	Metro
MA2R5F						Rollo 50mts.
MA230R *	RGB	14 W	660	60	1 mt.	Metro
MA2R5R *						Rollo 50mts.



MATC-1
Conexión 1m. con
funda, pin y clavija



MAEMP
Empalme



MATPIN
Conectar 2 pin



MATC-4
Protector final



MATC3
Empalme, sin cable



MAGRA
Grapa sujeción




MARGB *
Controlador RGB

Precios sujetos a cambios, según variaciones del mercado.

<https://monsoybenet.com/>

TIRAS DE LEDS COB A 230V.

- * Grado protección: IP65
- * Regulable
- * Instalación sin perfil



REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE	
MPC230C	3000K	12 W	1200	240	10 cms.	Metro
MPC2R5C						Rollo 50mts.
MPC230N	4000K	12 W	1200	240	10 cms.	Metro
MPC2R5N						Rollo 50mts.
MPC230F	5700K	12 W	1200	240	10 cms.	Metro
MPC2R5F						Rollo 50mts.




MPCC1
Conexión de 50cm, con funda, pin y clavija



MPCC4
Protector final

- * Grado protección: IP65
- * Regulable



REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE	
ELI127	3000K	12 W	1200	240	10 cms.	Metro
ELI127R5						Rollo 50mts.
ELI140	4000K	12 W	1200	240	10 cms.	Metro
ELI140R5						Rollo 50mts.



ELISC1
Conexión con 10cm de cable en color blanco con funda, pin y clavija.



ELIS4294
Protector inicial con pasacables.



ELISC3
Conector




ELISC4
Protector final.

TUBO NEÓN LED – 230V.

REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE	ESTANQUEIDAD	
TMNCM	3000K	9 W	120	1mt.	IP65	Tira 1m.
TMNCR						Rollo 50mts.
TMNFM	6000K	9 W	120	1mt.	IP65	Tira 1m.
TMNFR						Rollo 50mts.
TMNRM	Roja	14,4 W	120	1mt.	IP68	Tira 1m.
TMNRR						Rollo 50mts.



TMNC1
Conexión 1,5 mts.



TMNC4
Protector final.

TMNCLIP
Clip sujeción



TMNEMP
Empalme

KITS DE TIRAS DE LEDS – 230V.

TIRAS DE LEDS CON DRIVER INCLUIDO 230V – MULTICOLOR RGB

REFERENCIA	CONSUMO (W)	LUMENS (LM)	LEDS METRO	LONGITUD	ESTANQUEIDAD
K5478R	12W	900 LM	60	3 MTS.	IP65
K300R	24 W	420 LM	30	5 MTS.	IP20
K8127R	72 W	4200 LM	150	10 MTS.	IP65

TIRAS DE LEDS INTELIGENTE – Compatible GoogleHome y Alexa – 2700K a 6000K

REFERENCIA	CONSUMO (W)	LUMENS (LM)	LEDS METRO	LONGITUD	ESTANQUEIDAD
KD351SW	24 W	220 LM	60	5 MTS.	IP65

TIRAS DE LEDS CON SENSOR DE MOVIMIENTO – 3000K

REFERENCIA	CONSUMO (W)	LUMENS (LM)	LEDS METRO	LONGITUD	ESTANQUEIDAD
TL2426	3 W	200 LM	30	1,2 MTS.	IP44

TIRA DE LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO – USB – 4000K

REFERENCIA	CONSUMO (W)	LUMENS (LM)	LEDS METRO	LONGITUD	ESTANQUEIDAD
KUS100N	2,4 W	200 LM	3	1 MT.	IP44

TIRAS DE LEDS A PILAS O USB – IP44


REFERENCIA	COLOR	LUMENS (LM)	LEDS METRO	LONGITUD	ALIMENTACION
D22010	Multicolor	250 LM	3	3 MTS.	3 R06
KU100R	RGB	4200	1	2 de 0,5 MTS.	USB + Mando Dist.

KITS DE TIRAS DE NEÓN – IP67

REFERENCIA	COLOR	CONSUMO (W)	LEDS METRO	LONGITUD	ESTANQUEIDAD
KN2912R	RGB	16 W/m	120	5 MTS.	IP67


* Control smartphone, Bluetooth y mando a distancia multifunción RGB.

TIRAS DE LEDS A 24V.

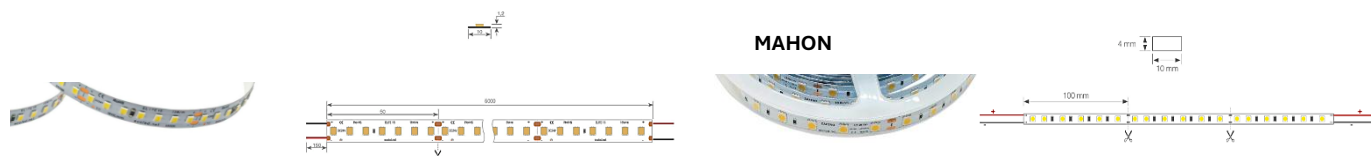

REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO		UNIDAD DE CORTE	
ELITIP2	2700K	15 W	1861lm	140	IP67	7 leds	Tira 50cms.
ELITIP2R5							Rollo 5mts.
ELIT2K	2700K	15 W	1869lm	140	IP20	7 leds	Tira 50cms.
ELI2R5							Rollo 5mts.
ELIT3K	3000K (SMD)	15 W	1800lm	140	IP20	7 leds	Tira 50cms.
ELI3R5							Rollo 5mts.
MAHON4	4000K	14,4 W	1477lm	60	IP65	6 leds	Tira 50cms.
MAH4R5							Rollo 5mts.
GRAN3K	Cálido 2800K (SMD)	28,5 W	2400lm	120	IP20	6 leds	Tira 50cms.
GRA3R5							Rollo 5mts.

TIRAS DE LED COB A 24V.

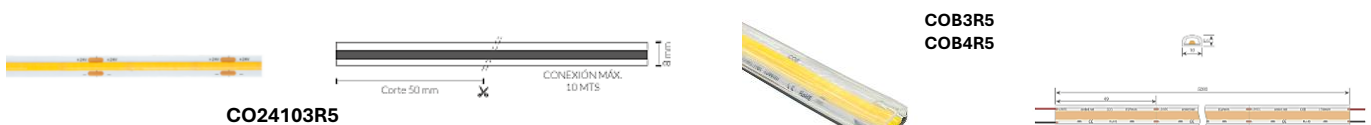

REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO		UNIDAD DE CORTE	
COB144	4000K	15 W	1674lm	480	IP67	5cms	Tira 50cms.
COB4R5							Rollo 5mts.

ACCESORIOS PARA TIRA LED A 24V. Y 12V.



TE3936
Kit conexión



TI4294
Protector inicial



TF4299
Tapón final



CT9085
CT9085B - Pack 20u.
Conector 10mm. SIN SOLDADURA.



CT9086
CT9086B - Pack 20u.
Conector 8mm. SIN SOLDADURA.



RW4815
REGULADOR para tira led 24v.



4036B
REGULADOR SUPERFICIE

DRIVERS PARA TIRAS LED A 24V – IP67

C1524F	Driver IP20 24v./15w. Alimentación: 220-240v. Dimensiones: 108x41x16,5mm
C2024	Driver IP67 24v./20w. Alimentación: 110-240v. Dimensiones: 115x50x25mm
C3524	Driver estanco 24v./35w. Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 146x30x27mm
C6024	Driver estanco 24v./60w. Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 160x40x31mm
C10024	Driver estanco 24v./100w. Alimentación: 170-250v. Dimensiones: 180x50x40mm
C15024	Driver estanco 24v./150w. Alimentación: 200-240v. Dimensiones: 189x60x40mm
C20024	Driver estanco 24v./200w. Alimentación: 170-264v. Dimensiones: 224x50x30mm



C3524




C2024



C6024



C10024



C15024




C20024

TIRAS DE LEDS A 12V – IP65



IBIZA

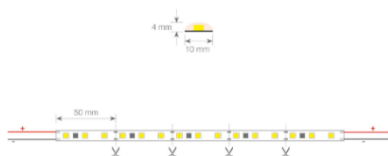

CORRG5

REFERENCIA	TONALIDAD (K)	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE	
IBI3K	Cálido 2800K	4,8 W	380lm	60	3 leds	Tira 50cms.
IBI3R5						Rollo 5mts.
IBI6K	Frío 6000K	4,8 W	438lm	60	3 leds	Tira 50cms.
IBI6R5						Rollo 5mts.
IBIAM	Amarillo	4,8 W	120lm	60	3 leds	Tira 50cms.
IBIAR5						Rollo 5mts.
IBIAZ	Azul	4,8 W	225lm	60	3 leds	Tira 50cms.
IBIZR5						Rollo 5mts.
IBIRO	Rojo	4,8 W	46lm	60	3 leds	Tira 50cms.
IBIRR5						Rollo 5mts.
IBIVE	Verde	4,8 W	400lm	60	3 leds	Tira 50cms.
IBIVR5						Rollo 5mts.
CORUNA	RGB (SMD)	7,2 W	221lm	30	6 leds	Tira 50cms.
CORRG5						Rollo 5mts.

CONTROLADORES PARA TIRA LED CORUÑA



DM108 - € 15,51 neto
Dimmer regulador RGB



RW4815 - € 17,34 neto
REGULADOR para tira led 12v.



KOM10 - € 57,35 neto
Regulador



CR3012 - € 31,51 neto
Driver regulable



MDKOM - € 14,50 neto
Mando a distancia

DRIVERS PARA TIRAS LED A 12V.

186204	Driver compacto 12v./12w. IP20 Alimentación: 230v. Dimensiones: 100x340x20mm
CE20	Driver estanco 12v./20w. IP67 Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 140x30x22mm
CE35	Driver estanco 12v./35w. IP67 Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 145x30x28mm
CE60	Driver estanco 12v./60w. IP66 Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 160x40x34mm
CE100	Driver estanco Mean Well 12v./100w. IP66 Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 186x50x34mm
CE150	Driver estanco Mean Well 12v./150w. IP67 Alimentación: 100-240v. Dimensiones: 200x55x45mm



186204



CE20
CE35



CE60



CE100
CE150



4046B



REGULADORES DE INTENSIDAD PARA TIRAS LED A 12V.

4046B	Regulador de superficie apto para tira de led 120w. a 12v.DC.
RT8156	Regulador de superficie LED 12v.-24v.DC. Máx. 8A. (96w/12v.DC - 192w/24v.DC). 90x60x55



RT8156

ACCESORIOS PARA TIRA LED A 24V. Y 12V.



TE3936
Kit conexión



CT9086 -
CT9086B - Pack 20u.
Conector 8mm. SIN SOLDADURA.



TI4294
Protector inicial



TF4299
Tapón final

CT9085

CT9085B - Pack 20u.
Conector 10mm. SIN SOLDADURA.

PERFILES Y DIFUSORES PARA TIRAS DE LEDS

SUPERFICIE O EMPOTRAR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
KITROM18	Kit de perfil de aluminio anodizado plata + Difusor opal. Barra de 2 mts. Accesorios incluidos.


EMPOTRAR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
KITBER18	KIT PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR OPAL
BERLIN18	Perfil de aluminio, para empotrar tiras de leds. Barra de 2 mts.
2400476O	Difusor opal.
TF195	Tapa final
CL207	Clip de sujeción

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
KITBERXL	KIT PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR OPAL
BERLINXL	Perfil de aluminio, para empotrar tiras de leds. Barra de 2 mts.
LPBE18	Difusor opal.
TF199	Tapa final
TH196	Salida de hilos
CL209	Clip de sujeción

ANGULAR

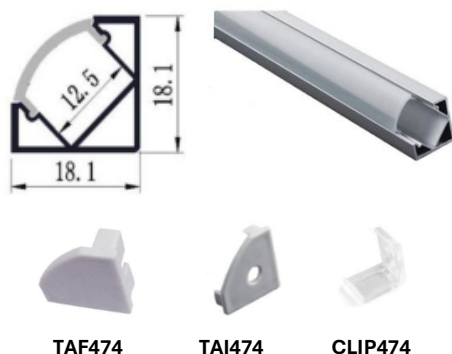

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
KITSOP474	KIT PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR OPAL
SOP474	Perfil de aluminio anodizado para aplicar a ángulos y o proyectar a 45° del plano. Barra de 2 mts.
LPSO474	Difusor opal. Sujeción a presión. Barra de 2 mts.
TAF474	Tapa final
TAI474	Tapa intermedia
CLIP474	Clip de sujeción

PLETINA DISIPADORA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PP1217	Perfil de aluminio EXTRAPLANO 15X3mm. Barra de 1 mt.

MANGUERA LUMINOSA FLEXILIGHT CON LEDS FIJA

* Grado protección: IP65

* Alimentación: 230V



TL-36
Conexión
con driver.

REFERENCIA	TONALIDAD	CONSUMO (W/m)	LUMENS METRO	LEDS METRO	UNIDAD DE CORTE	
TL3TRA	Blanco frío	3 W	108lm	36	1mt.	Metro
TL3TRR						Rollo 45mts.
TL3CAL	Blanco cálido	3 W	108lm	36	1mt.	Metro
TL3CAR						Rollo 45mts.
TL3AMA	Amarillo	3 W	108lm	36	1mt.	Metro
TI3AMR						Rollo 45mts.
TL3AZU	Azul	3 W	108lm	36	1mt.	Metro
TL3AZR						Rollo 45mts.
TL3ROJ	Rojo	3 W	108lm	36	1mt.	Metro
TL3ROR						Rollo 45mts.
TL3VM	Verde	3 W	108lm	36	1mt.	Metro
TL3VR						Rollo 45mts.

MAGUERA LUMINOSA FLEXILIGHT CON BOMBILLAS – 230V - IP65

REFERENCIA	TONALIDAD	CONSUMO (W/m)	LAMPS. METRO	UNIDAD DE CORTE	PRECIO
TIFAMM	Amarillo	15,6 W	36	1mt.	Metro
TIFAMR					Rollo 50mts.
TIFAZM	Azul	15,6 W	26	1mt.	Metro
TIFAZR					Rollo 50mts.
TIFVEM	Verde	15,6 W	36	1mt.	Metro
TIFVR					Rollo 50mts.



TF1-F2
Cable
alimentación y
conector
macho.

ACCESORIOS PARA MANGUERA LUMINOSA FLEXILIGHT



TC4
Dedal
protector
Ø13mm.



TC6
Grapa de
sujeción
Ø13mm.



TF9
Conector
empalme
invisible.



TF10
Conexión "Y"



TC8
Canal en tiras
de 2 metros.



TF11
Derivación
en "T"



TL-36
Conexión
con driver.

SET MANGUERA LUMINOSA MACIZA Y FLEXIBLE Ø13mm. / 2 can. - 230v~. c/programador

MTS / Color	Azul	Verde
6	T06AZU	T06VER
12	T12AZU	T12VER

CABLE LUMINOSO ELECTROLUMINISCENTE



El único cable de diámetro reducido (2,3mm.) que se ilumina por sí mismo. Se puede cortar a medida, desde 20cm. Hasta 350 metros.

Se puede usar en interior o exterior.

Se puede coser como un hilo cualquiera, para confeccionar atrezos, rótulos, lámparas, etc.

Funciona a pilas, a 12v.DC ó 230v. Mediante alimentador.

Desde 20cm.:

Hasta 10 metros, puede funcionar a pilas, 12v.DC ó 230v.

Hasta 100 metros, puede funcionar a 12v.DC ó 230v.

Hasta 350 metros, puede funcionar a 230v. con luz tenue.

Infinidad de ejemplos para aplicaciones en:

Vestidos y disfraces en obras de teatro, carnavales y fiestas.

Decoración en bares musicales, exposiciones o museos.

Señalización en cines, carreteras, minas, puertos deportivos, cuevas, etc.

Surtido de aparatos prefabricados para señalización:



REFERENCIAS	
51101	Hilo electroluminiscente de Ø2,3mm. de sección. Suministrado a granel o en bobinas de 250 metros. <u>Colores:</u> Amarillo, Azul claro, Ultramarino, Rojo, Verde, Blanco, Rosa y Amarillo limón.
51201	Hilo electroluminiscente de Ø2,3mm. de sección, con dobladillo para coser en ropa. Suministrado a granel o en bobinas de 100 metros. <u>Colores:</u> Amarillo, Azul claro, Ultramarino, Rojo, Verde.




REFERENCIAS	
53005	Chaleco de seguridad montado con hilo luminoso y reflectante. Tallas L y XL. color Azul o Naranja. Tiene la ventaja de ofrecer señalización activa (además de pasiva) al sujeto que lo viste. <u>Alimentación:</u> A pilas 2xR6 (AA). luz fija o intermitente. IDEAL PARA HACER DEPORTES Y SER VISTO
53016	Cinturón montado con cinta luminosa y reflectante: Versión cinturón. a base de cinta electroluminiscente. más ancha. Para ciclistas. excursionistas con mochila y demás deportistas. Funciona con 4 pilas R6. IDEAL PARA HACER DEPORTE Y SER VISTO

ALIMENTADORES PARA ELECTROLUMINISCENTE

	REFERENCIAS	
	56003	Alimentador a 12v.DC, para electrificar desde 1 a 7,5 metros de hilo. <u>Dimensiones:</u> 30x30x26mm.
	52001	Alimentador a 12v.DC, para electrificar desde 2,5 a 7,5 metros de hilo. Salida con conector de seguridad. <u>Dimensiones:</u> 135x45x30mm.
	52025	Alimentador a 12v.DC, para electrificar desde 5 a 25 metros de hilo. Fijo o intermitente. <u>Dimensiones:</u> 100x64x40mm.
	52010	Alimentador a 12v.DC, para electrificar hasta 10 metros de hilo. Fijo o intermitente. <u>Dimensiones:</u> 40x38x39mm.
	52003	Alimentador a 12v.DC, para electrificar desde 12,5 a 17,5 metros de hilo. Salida con conector de seguridad. <u>Dimensiones:</u> 135x45x30mm.
	52004	Alimentador a 12v.DC, para electrificar desde 17,5 a 22,5 metros de hilo. Salida con conector de seguridad. <u>Dimensiones:</u> 135x45x30mm.
	52030	Alimentador a 12v.DC, para electrificar hasta 30 metros de hilo. Fijo o intermitente. <u>Dimensiones:</u> 40x38x39mm.
	52006	Alimentador a 12v.DC, para electrificar desde 27,5 a 32,5 metros de hilo. Salida con conector de seguridad. <u>Dimensiones:</u> 135x45x30mm.
	55001	Alimentador a 230v~, para electrificar desde 0,5 a 350 metros de hilo, (modelo especial para señalización de cines, teatros, salas de conferencias, etc., por emitir luz tenue). <u>Dimensiones:</u> 95x60x33mm.
	56005	Alimentador miniatura, con clip para 1 pila 6F22 de 9v., para electrificar desde 0,5 a 3 metros de hilo. <u>Dimensiones:</u> 95x35x20mm.
	56002	Alimentador portapilas, para 4 pilas R03, para electrificar desde 1 a 5 metros de hilo. Funcionamiento fijo, o intermitente con regulación de velocidad. Admite fuente de alimentación de 6v.DC. Incluye clip para anclar en la ropa. <u>Dimensiones:</u> 65x60x35mm.
	3552	Fuente de alimentación de 230v., salida 12v.DC/ 1,3 amperios, para electrificar alimentadores de hilo.

KITS CON CABLE LUMINISCENTE

	REFERENCIAS	
	53006	Kit de 1 metro, a pilas 2R6, fijo o intermitente.
	53013	Kit de 3 metros de hilo con dobladillo para coser, a pilas 2R6, fijo o intermitente.
	53014	Kit de 5 metros de hilo con dobladillo para coser, a pilas 4R03, fijo o intermitente con regulación de velocidad.
	53002	Kit de 30 metros de cable rojo o amarillo, a 12 ó 230v.
	53003	3 trozos de 10 metros de cable ultramarino, verde, azul, rojo o amarillo, a 12 ó 230v., secuenciados con programador de velocidad regulable, y célula fotoeléctrica para encendido automático nocturno. Ideal para decoración de árboles de Navidad o carrozas.